



کولر آبی خروجی از بالا، مدل های: AC58، AC48، AC38




آرسال

اوتیور سال سابق (تاسیس ۱۳۳۵)


شبکه گسترده و منظم خدمات پس از فروش در سراسر ایران

- مطابق با استاندارد جدید کولرهای آبی، حافظ جان مصرف کننده
- پروانه یکپارچه، بدون لرزش و صدا
- ورق گالوانیزه وارداتی مقاوم در برابر اکسیداسیون
- ۲ سال گارانتی



Models: AC58, AC48, AC38


ویژگی‌ها:

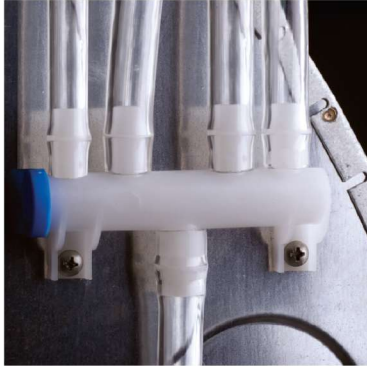

• سیستم آبرسانی



• پروانه یکپارچه

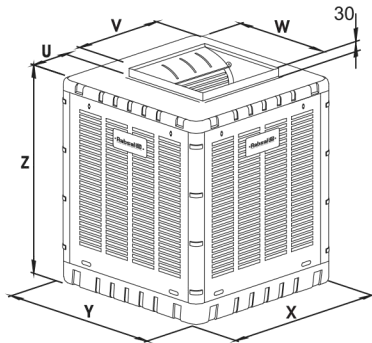

- مطابق با استاندارد جدید کولرهای آبی، حافظ جان مصرف‌کننده
 - مجهز به کلید محافظ جان
 - دارای چهار بدنه مشبک و در نتیجه افزایش بازده خنکی
 - طراحی شده برای مکان‌هایی با ورودی کانال کولر از طریق پنجره یا بالکن
 - صرفه جویی در کانال
 - اشغال فضای کمتر به دلیل قرارگیری دهانه خروجی در سقف کولر
 - نصب و سرویس آسان
 - پروانه یکپارچه، بدون لرزش و صدا، بالانس شده با دستگاه‌های تمام خودکار، موجب دوام بیشتر باتاقان‌ها و کولر
 - پوشال‌ها توسط دستگاه‌های اتوماتیک به صورت یکنواخت دوخته شده و باعث جریان و فیلتر بهتر هوا می‌شود.
 - پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
 - سپر محافظ موتور برای جلوگیری از ریختن آب
 - سیستم آبرسانی دقیق و تقسیم یکنواخت آب روی پوشال‌ها
- در نتیجه:
- افزایش بازده خنکی کولر
 - جلوگیری از ریختن آب روی الکتروموتور و سوختن آن
 - ۲ سال گارانتی

مشخصات پمپ			مشخصات موتور				توان مصرفی وات (w)	مقدار مصرف آب در ۲۰ و ۲۵°C در صد رطوبت نسبی (lit/h)	قدرت خنک‌کنندگی به متر مکعب در شرایط متعادل	وزن (kg)	ابعاد (mm)						مدل		
ولت (V)	فرکانس (Hz)	فاز	قدرت (HP)	ولت (V)	فرکانس (Hz)	فاز					سرعت (HP)	U	V	W	Z	Y		X	
۲۲۰	۵۰	۱	۱/۶	۲۲۰	۵۰	۱	۲	۱/۳	۴۶۰	۲۵	۱۸۰	۴۷	۲۷۳	۳۵۰	۳۴۵	۸۵۰	۷۳۰	۷۳۰	AC38
۲۲۰	۵۰	۱	۱/۶	۲۲۰	۵۰	۱	۲	۱/۳	۵۷۰	۳۴	۲۷۰	۶۶/۵	۲۹۰	۴۸۸	۴۸۰	۱۰۰۰	۸۷۰	۸۷۰	AC48
۲۲۰	۵۰	۱	۱/۶	۲۲۰	۵۰	۱	۲	۱/۳	۶۱۰	۳۷	۳۲۰	۶۷/۵	۲۹۰	۴۸۸	۴۸۰	۱۰۰۰	۸۷۰	۸۷۰	AC58

کارخانه و دفتر مرکزی (تهران): نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۸۵۳
 کارخانه ساوه: شهر صنعتی کاوه، خیابان ششم - تلفن اداره فروش: ۷۷ ۴۵ ۵۰ ۹۸ - ۷۷ ۴۵ ۱۰ ۹۴ (۰۲۱)
 تلفن خدمات پس از فروش: ۷۷ ۲۰ ۹۰ ۰۷ (۰۲۱) info@Aabsal.com www.Aabsal.com