

موتور BLDC ساخت کره



کلید الکترونیک ساخت کره



کولر آبی کم مصرف پشت بامی، مدل های: AC/DC80، AC/DC60، AC/DC39




مصرف انرژی



اونیورسال سابق (تأسیس ۱۳۳۵)

شبکه گسترده و منظم خدمات پس از فروش در سراسر ایران

- مطابق با استاندارد جدید کولرهای آبی، حافظ جان مصرف کننده
- پروانه یکپارچه، بدون لرزش و صدا
- ورق گالوانیزه وارداتی مقاوم در برابر اکسیداسیون
- ۲ سال گارانتی محصول و ۵ سال گارانتی الکتروموتور، برد الکترونیکی و کلید کنترل الکترونیک



Models: AC/DC80, AC/DC60, AC/DC39


ویژگی های کولرهای آبسال:



● موتور BLDC ساخت کره



● کلید کنترل الکترونیک ساخت کره

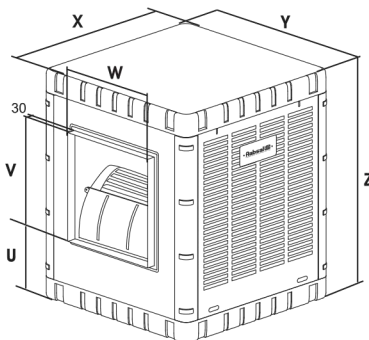

- پروانه یکپارچه، پوشال های یکنواخت، بدنه از جنس ورق گالوانیزه، سیستم آبرسانی دقیق

مزایای کولرهای AC/DC80, AC/DC60, AC/DC39

- مطابق با استاندارد جدید کولرهای آبی، حافظ جان مصرف کننده
- مجهز به کلید محافظ جان
- دارای بازده انرژی A
- تا ۶۲٪ مصرف برق کمتر نسبت به سایر کولرهای آبی
- مقاوم در برابر نوسانات ولتاژ برق، بدون بروز اختلال در کارکرد کولر
- طراحی منحصر به فرد کلید، مجهز به:

الف: نمایشگر دمای محیط

ب: تایمر جهت تنظیم زمان روشن و خاموش شدن کولر طی یک شبانه روز

ج: مجهز به برنامه ECO (مصرف بهینه)

- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

- دارای سه دور سرعت موتور که هر کدام به طور جداگانه قابل تنظیم است.

- اگر تا پانزده دقیقه پس از روشن شدن پمپ آب، موتور کولر روشن نگردد، پمپ آب به طور خودکار خاموش می شود.

- در صورتی که طی ۲۴ ساعت هیچ فرمانی به کولر داده نشود، (جهت حصول اطمینان از حضور ساکنین در منزل) کولر به صورت خودکار خاموش می گردد. (در صورت انتخاب حالت تایمر)

- بعد از ۱۵۰۰ ساعت کارکرد کولر، جهت تعویض پوشال، علامت اخطار بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

- موتور به صورت SOFT START یعنی بدون سرو صدا روشن و خاموش می شود و از ایجاد شوک های ناگهانی در کولر جلوگیری می کند.

- محافظت شده در برابر گریز باتاقان ها با نمایش خطای E4
- دارای ۲ سال گارانتی محصول، ۵ سال گارانتی الکترو موتور،

برد الکترونیکی و کلید کنترل الکترونیک

مدل	ابعاد (mm)						وزن (kg)	قدرت خنک کنندگی به متر مکعب در شرایط متعادل	مقدار مصرف آب در ۲۰ و ۳۵°C در رطوبت نسبی (lit/h)	ظرفیت هوادهی		توان مصرفی (w)	مشخصات موتور					مشخصات پمپ			
	W	V	U	Z	Y	X				m³/h	cfm		سرعت (w)	فاز	فرکانس (Hz)	ولت (V)	قدرت (HP)	فاز	فرکانس (Hz)	ولت (V)	
ACDC39	۷۳۰	۷۳۰	۸۵۰	۲۷۳	۳۵۰	۳۴۵	۴۲	۱۸۰	۲۴	۲۱۰۰	۳۵۷۰	۲۶۰	۱۸۴	۳	۱	۵۰	۲۳۰	۱/۶	۱	۵۰	۲۳۰
ACDC60	۸۷۰	۸۷۰	۱۰۰۰	۳۱۸/۵	۴۸۸	۴۸۰	۶۶	۳۵۰	۳۶	۳۵۰۰	۵۹۵۰	۴۲۰	۳۰۲	۳	۱	۵۰	۲۳۰	۱/۶	۱	۵۰	۲۳۰
ACDC80	۸۷۰	۸۷۰	۱۱۵۰	۴۱۹	۵۴۱/۵	۵۲۰	۸۳	۴۱۰	۴۵	۷۳۰۰	۷۳۰۰	۵۲۰	۳۷۰	۳	۱	۵۰	۲۳۰	۱/۶	۱	۵۰	۲۳۰

کارخانه و دفتر مرکزی (تهران): نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳، صندوق پستی: ۸۵۳-۱۶۷۶۵
 کارخانه ساوه: شهر صنعتی کاوه، خیابان ششم - تلفن اداره فروش: ۷۷ ۴۵ ۵۰ ۹۸ - ۷۷ ۴۵ ۵۰ ۹۴ - ۷۷ ۴۵ ۵۰ ۹۴ (۰۲۱)
 تلفن خدمات پس از فروش: ۷۷ ۲۰ ۹۰ ۰۷ - ۷۷ ۲۰ ۹۰ ۰۷ (۰۲۱) www.Aabsalco.com info@Aabsalco.com